


ELPACTO[®] SK100AD

**Hochisolierende, selbstklebende
Polyimidfolie**

***Thermal heavy-duty, adhesive
and isolating Polyimidefilm***

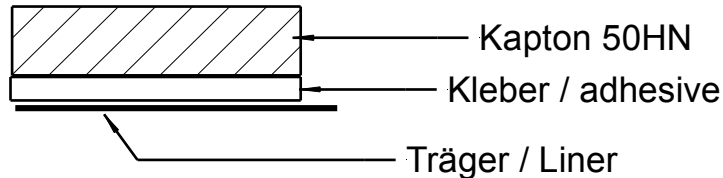

Der Einsatzvorteil:

**Stanzbar
Keine flüchtigen Bestandteile oder Silikone
Exzellente preiswerte Isolierfolie mit sehr
guten Klebeeigenschaften**

SK100AD ist einseitig mit einem härtenden Acrylkleber (mit einer Dicke von 0,025mm) beschichtet. Isolation und höchste Haftung auf den meisten Oberflächen.

Application advantages:

***Die cuttable
Contains no halides or silicones
Excellent isolation and tackyness.***

***SK100AD is coated on one side with a acrylic adhesive (0,025mm thick).
Highest isolation and strong adhesion to most surfaces.***

Lieferformen / Standard configurations

*Alle Standardformen gem. Kapitel 2 / All Standard configurations chapter 2
Als Bandmaterial in Breiten nach Wunsch / As tapematerial in your required width
Gestanzt nach Kundenzeichnung / Die-cut according customers drawing*

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN / PHYSICAL PROPERTIES

Farbe / Color	hellbraun / Light brown
Gesamtdicke/Thickness total	0,069mm
Trägermaterial / Carrier	Kapton 50HN (0.025mm)
Reißdehnung / Elongation	40-70%
Einsatztemperatur / Operating Temperature	-40 bis +235°C
Durchschlagsfestigkeit/ Breakdownvoltage	≥6KV
Klebekraft auf Alu. / Adhesion to Aluminain N/10mm	2
Brennbarkeitsstufe / Flame Retardant	UL 94 V-0

Kapton: Trademark of Du Pont de Nemours.

Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigener Prüfung.
Lagerung: Kühl und trocken (15-20°C, 65% rel, Luftfeuchtigkeit)
Qualitätsgewährleistung: 6 Monate

Technical Data are typical values to be confirmed by customers testing.
Storage: dry and cool (15-20°C, at 65% humidity
Qualityassurance: 6 month)